



*gauss*

Ассортимент TL Gauss Elementary

[www.gauss.ru](http://www.gauss.ru)

# Ассортимент TL Gauss Elementary.

 Уже на складе

## Область применения

Светильники серии TL популярны в каналах B2C и B2B. Как правило их используют в качестве дополнительной подсветки рабочей зоны. Возможность соединения в единую линию позволяют использовать в качестве основного света.

Наиболее частое использование: витрины, стеллажи, освещение рабочей зоны, дополнительная подсветка помещения, даже в качестве декоративного света.



Артикул	Цветовая температура	Описание
TL001	4000 К	Светильник линейный T5 5W, 310*22*33 мм, Световой поток 400 лм
TL002	6500 К	Светильник линейный T5 5W, 310*22*33 мм, Световой поток 400 лм
TL003	4000 К	Светильник линейный T5 8W, 560*22*33 мм, Световой поток 600 лм
TL004	6500 К	Светильник линейный T5 8W, 560*22*33 мм, Световой поток 600 лм
TL005	4000 К	Светильник линейный T5 12W, 870*33*22 мм, Световой поток 1000 лм
TL006	6500 К	Светильник линейный T5 12W, 870*33*22 мм, Световой поток 1000 лм
TL007	4000 К	Светильник линейный T5 18W, 1165*33*22 мм, Световой поток 1500 лм
TL008	6500 К	Светильник линейный T5 18W, 1165*33*22 мм, Световой поток 1500 лм



**gauss**

# Ассортимент TL Gauss Elementary. Особенности.


 В наличии

**2 года**  
гарантия

**До 80 lm/W**  
Светоотдача

**От -20°C до +40°C**  
Диапазон рабочих температур

**УХЛ4**  
Климатическое исполнение

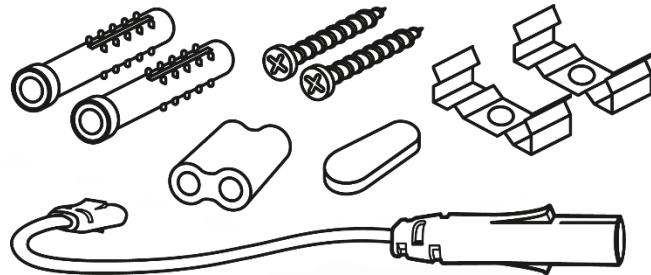

Набор переходников и коннекторов  
**Гибкое и жесткое соединение в линию**

5 W до 36 шт \ 8 W до 22 шт \ 12 W до 15 шт \  
18 W до 10 шт

**Соединение в линию**

Мощность

Размеры

Световой  
поток

Напряжение

Способ монтажа

Цветовая  
температура

Материал  
светильника

5 W  
8 W  
12 W  
18 W

310×22×33 мм  
560×22×33 мм  
870×22×33 мм  
1165×22×33 мм

400 lm  
600 lm  
1000 lm  
1500 lm **NEW!**

200-240 V

Накладной  
Дюбели/Саморезы  
+ скобы

4000 K / 6500 K

Матовый поликарбонат



Срок службы:  
**30 000** часов



Без пульсации:  
**IRF < 5 %**



Пылевлагозащита:  
**IP20**



Индекс цветопередачи:  
**Ra > 70**

**gauss**

# Ассортимент TL Gauss Elementary. Отличия от текущих серий.



	TL Gauss Black	TL Gauss Basic	TL Gauss Elementary	TL Gauss Fito
Ценовое сегмент	Средний +	Бюджетный	Средний	Средний
Целевой сегмент	Розница	Розница / проекты	Розница	Розница
Мощность	5 – 15 W	4 – 14 W	5 – 18 W	8 – 15 W
Рабочее напряжение	170 – 264 V	200 – 240 V	200– 240 V	175 – 265 V
Цветовая температура	3000 / 4000 / 6500 K	4000 K	4000 / 6500 K	Фиолетовый
Управление	Кнопка на корпусе	Провод питания	Кнопка на корпусе	Кнопка на корпусе
Материал	Поликарбонат	Поликарбонат	Поликарбонат	Поликарбонат
Монтажный комплект	Кабель питания 1 м – 1 шт. Коннектор гибкий 15 см – 1 шт. Коннектор жесткий 12 см – 1 шт. Комплект креплений – 1 шт.	Провод питания 15 см – 1 шт. Коннектор жесткий 2 см – 1 шт. Комплект креплений – 1 шт. Заглушка для светильника – 1 шт.	Кабель питания 1 м – 1 шт. Коннектор гибкий 15 см – 1 шт. Коннектор жесткий 12 см – 1 шт. Комплект креплений – 1 шт. Заглушка для светильника – 1 шт.	Кабель питания 1 м – 1 шт. Коннектор гибкий 15 см – 1 шт. Коннектор жесткий 12 см – 1 шт. Комплект креплений – 1 шт.
Гарантия	3 года	1 год	2 года	2 года
Тип Упаковки	Цветная коробка	Цветная коробка	Цветная коробка	Цветная коробка